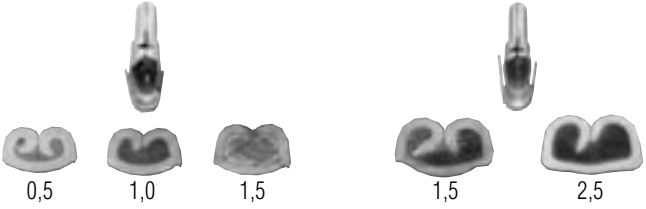


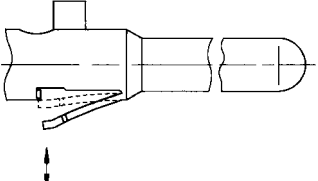



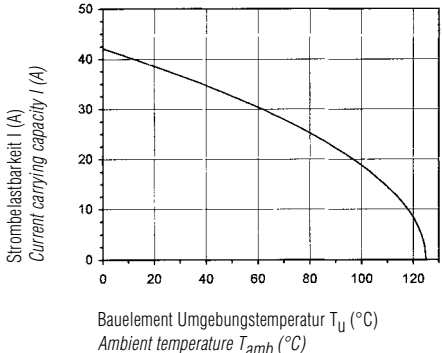


<p>Großer Crimpbereich Gasdichte Verbindung (Kaltverschweißung)</p> <p><i>Large range of wire gauges Gas-tight (coldwelding)</i></p>	<p>.N01 025 0001 (1) .N01 025 0010 (1)</p>  <p>0,5 1,0 1,5 1,5 2,5</p>		
<p>Gestanzte Crimpkontakte mit Isolierungshalterung um mechanische Beanspruchungen von der Crimpverbindung fernzuhalten</p> <p><i>Stamped crimp contacts with insulation crimp to absorb mechanical stress from the crimped connection</i></p>	 <p>Isolierungshalterung <i>Insulation grip</i></p>		
<p>Mechanischer Rasthakenanschlag bei Buchsen- und Stiftkontakt</p> <p><i>Mechanical retention spring stop on female and male contact</i></p>	<p>Buchsenkontakt <i>Female contact</i></p> 	<p>Stiftkontakt <i>Male contact</i></p> 	
<p>Kostengünstige, einfache Verarbeitung. Werkzeuge siehe Katalog „Werkzeuge“</p> <p><i>Economical and easy processing. Tools see catalogue „Tools“</i></p>	 <p>Einzel-Fertigung <i>Single production</i></p>	 <p>Kleinserie <i>Small series</i></p>	 <p>Serie <i>Series</i></p>
<p>Hohe Strombelastbarkeit (siehe Derating Kurven)</p> <p><i>High current carrying capacity (see derating curves)</i></p>	<p>Beispiel Einzelkontakt, Anschlussquerschnitt 2,5 mm²</p> <p><i>Example single contact, wire gauge 2.5 mm²</i></p>  <p>Strombelastbarkeit I (A) <i>Current carrying capacity I (A)</i></p> <p>Bauelement Umgebungstemperatur T_U (°C) <i>Ambient temperature T_{amb} (°C)</i></p>		